



®
Since 1968

完美源于细节

RIBO 锐豹工业吸尘器

—工业吸尘技术与应用



始于1968 持久 可靠 耐用

目 录

公司简介	1-3
单相电动工业吸尘器	4-8
MICRO-SOF便携式吹吸两用工业吸尘器	4
D20系列紧凑型吸尘器	5
XK系列工业吸尘器	6
MK系列工业吸尘器	7-8
三相电动工业吸尘器	9-14
ATLAS系列工业吸尘器	9
VS系列工业吸尘器	10-12
VS&VT系列工业吸尘器	13-14
ASF工业吸尘器	14
定制系列	15
物料装载输送系统	15
中央吸尘（集尘）系统	15
RIBO防爆系列产品	16-17
ATEX防爆相关规范	16
防爆系列介绍	17



BIA



始于1968年
100%意大利制造



RIBO (锐豹)

1968年莱昂纳多·里奇(Leonardo Rizzi)在意大利博洛尼亚郊区的维拉纽瓦镇创立RIBO公司。凭借在工业吸尘领域多年的经验和全面的技能，设计和生产工业清洁设备。

从最初开始，RIBO就凭借着产品的高质量，卓越的性能和极高的可靠性，通过与合作伙伴双赢的交易，公司员工良好的人际关系，获得了客户的信赖。

经过多年的发展，RIBO不断升级产品系列，完善销售组织机构，持续研发新技术，以不断进取的企业精神建立市场领导者的地位。

RIBO (锐豹) 今天

今天，无论是在意大利本土还是海外工业吸尘器市场，RIBO都已经是一个信誉卓著的企业。公司灵活的组织机构能够服务各种不同需求的客户，为客户提供完善的标准机型和根据客户要求提供特殊的定制机型。

公司由专注于各自关键流程的成员组成：每一个员工，合作伙伴以及供应商都在各自负责的领域进行持续改善。

具有长期工作经验的忠实员工：公司所有层面的工作，都由拥有核心技术的员工高质量地完成。长期确定合作的供应商：深入稳固的合作关系，关注产品品质的提升，定期沟通分析。

为不同工业领域的需求提供独特的解决方案：对每一公司需求的深入分析，360度全方位的咨询和协作，180多款可供选择的机型，最大程度满足了客户的个性化需求，对RIBO来说超越标准就是我们的标准。

RIBO一直把客户的满意度，产品质量和可靠性作为关注的焦点。也正因为如此，RIBO持续关注工业吸尘领域技术和市场标准的发展，根据最新市场标准的要求，不断推出创新的解决方案。


RIBO (锐豹) 中国

锐豹中国将通过与核心经销商合作，建立覆盖全国的销售和服务网络，为中国客户提供与欧洲同步的高品质产品和服务。

RIBO(锐豹)产品100%意大利制造、欧洲品质、最高质保期5年！

RIBO(锐豹)中国 为中国地区的客户提供完善的工业吸尘设备与技术。

RIBO(锐豹)中国 在上海设有产品和配件仓库，为中国区客户快速、及时地提供产品与服务。



RIBO (锐豹) 客户

RIBO(锐豹)在制造业、食品业、制药业、化工业和其他多个行业拥有很多满意和忠诚的客户，几十年来与这些行业中领先的公司良好的合作，为RIBO(锐豹)品牌在全球范围内赢得了极佳的声誉。

其中之一，值得提及：自1979年开始，RIBO(锐豹)就是这家全球享有极高声誉的意大利公司的合作伙伴：法拉利公司(Ferrari S.p.A.)

RIBO (锐豹) 今天

下面是部分与RIBO(锐豹)合作多年，我们引以自豪的知名公司：

意大利空军

意大利铁路部门

意大利能源公司

意大利电力公司

意大利烟草公司

Ansaldo公司 (1982年)

BBS-Riva 公司 (1992年)

BoehringerMannheim公司 (1988年)

Bonfiglioli Riduttori公司 (1980年)

Bormioli Rocco公司 (1978年)

Electrolux公司 (1990年)

Ferrero公司 (1973年)

Fiat Hitachi Excavators公司 (1997年)

Fincantieri公司 (1997年)

Henkel公司 (1997年)

Nuovo Pignone公司 (1980年)

Pirelli公司 (1982年)

SASIB公司 (1982年)

SCM集团 (1987年)

Shell意大利公司 (1997年)

Viro公司 (1999年)

Agusta公司

New Holland公司

Sandvik 意大利公司

通用电气

中烟集团

上汽集团

国投电力



煤粉处理项目——通用电气研究开发中心



打印纸切割项目——UPM芬欧汇川中国纸厂

对于不是那么有名的公司，RIBO(锐豹)也同样关注：不管公司规模大小，是否知名，客户的需求都必须满足。

生产流程：100%意大利制造

铸造和金属加工环节都由工厂自己和处于公司监控之下稳定的合作伙伴完成。

装配，调试和产品的检测完全由RIBO自己完成。工作人员都拥有多年的（几十年）的经验。



RIBO 产品品质和性能的例证

所有的生产环节都处于RIBO自己的控制之下。

每一生产环节都是按照非常严格的评判标准，进行控制和检验。


每一台机器在下生产线时都要经过严格的检测，验证操作的安全性。

只有通过如此严格的测试，机器才能够投放到市场。

所有吸尘器都在吸尘口完全堵住的情况下，进行至少30分钟的测试；只有在这种极端情况下仍正常工作的机器，才能通过测试。

多年前选择RIBO产品的人，直到现在还在继续使用机器，并非常满意。

RIBO 产品结构特征

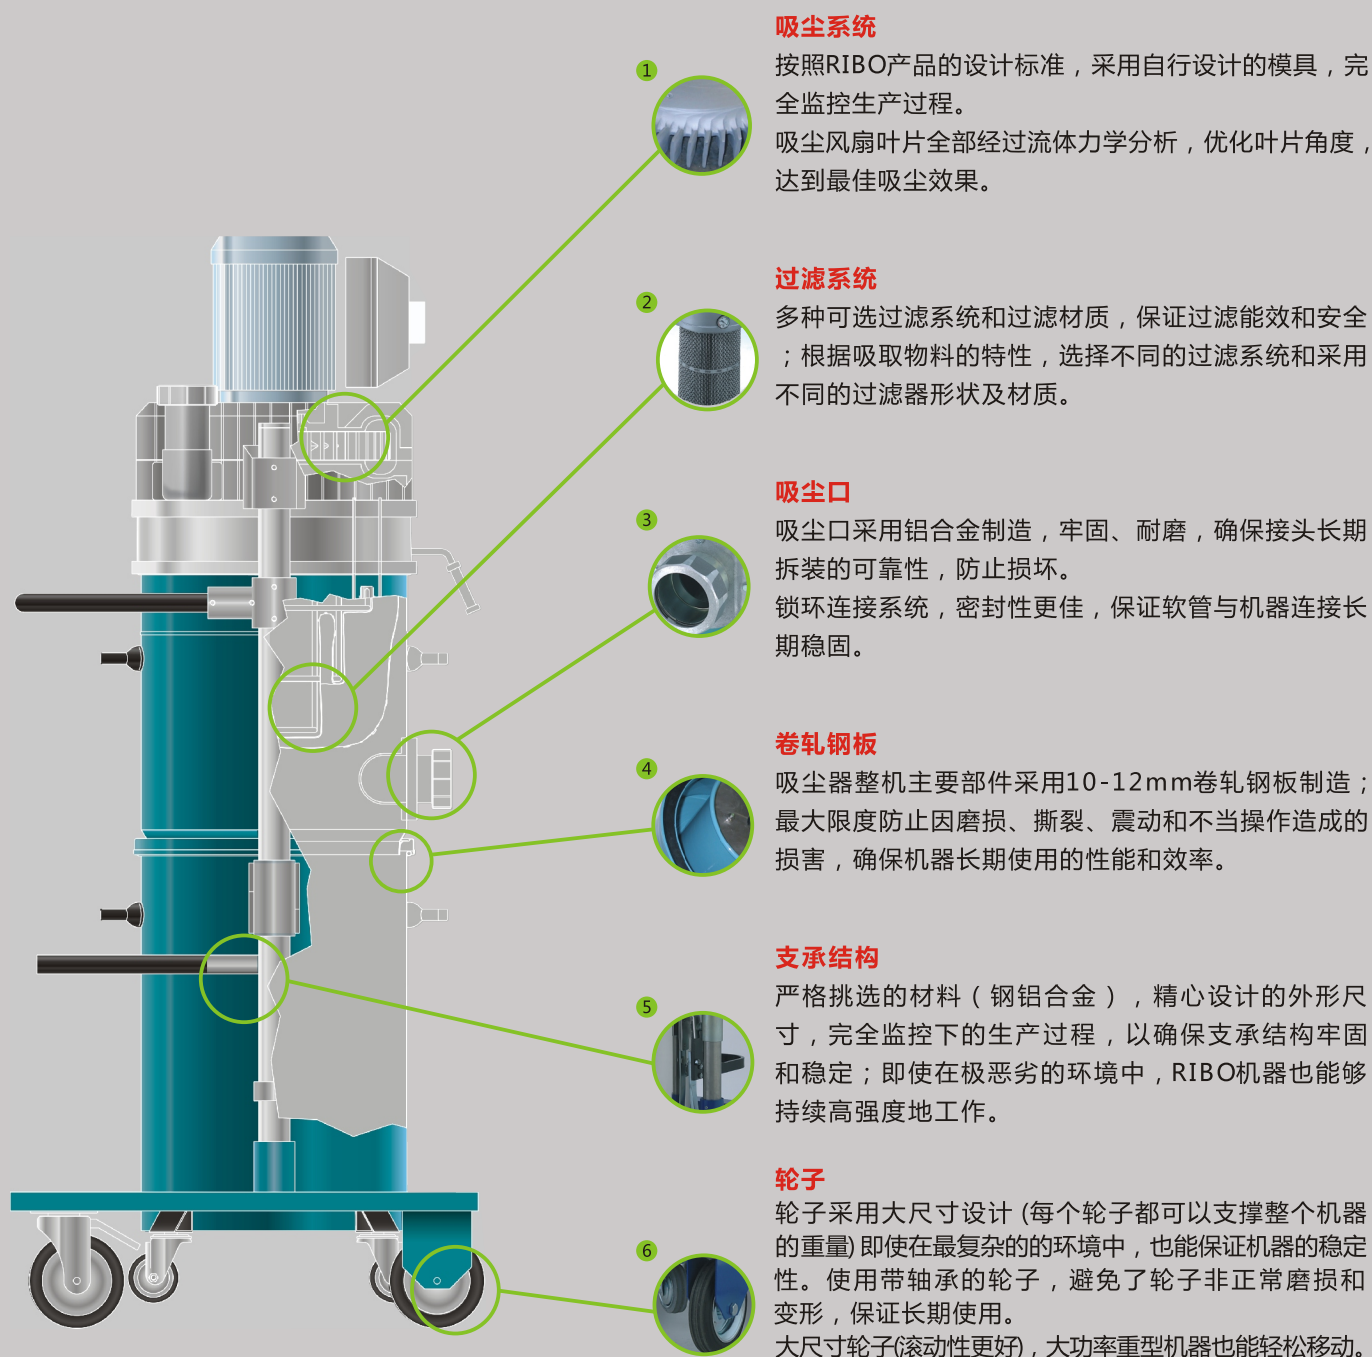

便携式“吹、吸两用”吸尘器

MICRO-SOF是一款便携式的吸尘器，设计紧凑、轻巧且容易操作。延续了RIBO工业吸尘器“持久、可靠、耐用”的特性。

专门设计用来吸除洁净室、壁挂式的锅炉、空调、复印机等，也适用于如下设备：锯、钻孔器和冷却器等。

MICRO-SOF配置

- ◆ 吹、吸快速转换接头
- ◆ 实用的垃圾回收袋
- ◆ 聚酯纤维筒式过滤器
- ◆ 精密过滤器(ULPA)可吸除0.12微米以上的超精细纤维 (FAS型号)
- ◆ 耐划抗压柔性软管
- ◆ 带有调节阀的弯头
- ◆ 清洁缝隙的扁平尖嘴



技术参数	MICRO-SOF	单位
功率	1	KW
电压	220	V
频率	50/60	Hz
电流	5.9	A
真空度	2150	mmH ₂ O
风量	187	m ³ /h
过滤面积	3500	cm ²
集尘箱容积	7.5	L
吸尘口直径	36	mm
过滤能效	1/0.12(FAS型号)	μm
机器尺寸(长X宽X高)	220X220X560	mm
机器重量	7.2	Kg

随机附件		编码
1	2.5米长直径36mm软管	34378
2	软管接头 (直径36mm)	34373
3	弯管	34371
4	PVC吸尘扁嘴	34372
5	纸质过滤器	18095
6	聚酯纤维筒式过滤器	18060
8	精密过滤器(FAS型号)	18059
可选配附件		编码
7	橡胶弯颈	32122
9	消声器	34691
10	活性炭过滤装置	34690
11	吸尘扒头	34376
12	圆毛刷	34374
13	PVC吸尘扒 (适用地毯)	34379
14	PVC延长接管	34377

多种型号可满足各种吸尘需求 像大型的RIBO吸尘器系列一样，紧凑型吸尘器完全由可靠性极高的钢材打造而成，坚固，耐用。

D20S



静音型号，多功能时尚
紧凑型真空吸尘器
是酒店，私人住所和办公室的理
想选择

D20K AER



采用了特殊的电力供应系统，适
合使用在飞机和地面保障车辆上

D20K FAS



具有三级过滤系统，安装有一个
筒式过滤器，对0.12μm以上的
粉尘颗粒过滤能效达99.99%，
是吸除有毒和有害材料（碳粉
/石棉等）的理想选择。

也可采用AISI316不锈钢材质（
/FULL全不锈钢型），集尘箱均
采用模压成型光滑桶底，确保完
全卫生。

D20K FAC



装配筒式过滤器和压缩空气清洁
过滤器系统（FAC）

该型号可配合一个微型空气压缩
机使用，可以避免各种过滤器堵
塞问题。

技术参数	D20 S	D20K/AER	D20K/FAS	D20K FAC	单位
功率	1	1	1	1	KW
电压	220	110	220	220	V
频率	50	400	50	50	Hz
电流	4.9	9.7	4.9	4.9	A
负压	2300	2300	2300	2300	mmH ₂ O
风量	180	180	180	180	m ³ /h
噪音等级	70	77	77	77	dB(A)
过滤面积	1610	1610	9000	28300	cm ²
集尘箱容积	9.5	9.5	9.5	9.5	L
吸尘口尺寸	36	36	36	36	mm
机器尺寸	410x410x590	410x410x590	410x410x700	410x410x780	mm
重量	11	13	15	18.5	Kg

应用更加广泛的紧凑型单相粉尘和液体吸尘器，配有自冷式马达，这款吸尘器产品线能够解决各种工业吸尘问题。


全钢外壳，铸铝电机托盘；防尘防水开关、插头，适合于极度恶劣的工矿使用
塑化喷漆抗氧化，不易划伤；尼龙减震大轮设计，便于移动，过滤器为BIA M级

X1K/120 X2K/220 X3K/320 吸粉尘

X1K/130 X2K/230 X3K/330 吸粉尘和液体

吸尘装置：过滤袋，BIA M袋式过滤器

吸水装置：圆柱体浮球，钢丝外罩，铸铝过滤器支架



X1K/145 吸粉尘

X1K/150 吸取液体及尖锐物料



配置有翻转系统，可以将垃圾直接吸到32升的集尘箱的一次性垃圾袋里面。整个机身安装在高轮手推车上，可使用前置固定吸扒清洁更大的地面。



配有内置的旋风分离器，带有浮球和过滤器保护装置，可以吸除铁屑和油的混合物，油腻的粉末和液体。

50升的集尘箱可以选配一次性的垃圾袋或者装配滤筛和排液阀。

技术参数	X1K/120(尘)	X1K/145(尘)	X1K/150(液)	X2K/220(尘)	X3K/320(尘)	单位
	X1K/130(液)			X2K/230(液)	X3K/330(液)	
功率	1	1	1	2	3	KW
电压	220	220	220	220	220	V
负压	2300	2300	2300	2300	2300	mmH ₂ O
风量	180	180	180	294	384	m ³ /h
过滤面积	3100	3100	3100	5200	5200	cm ²
过滤级别	BIA M/1	BIA M/1	BIA M/1	BIA M/1	BIA M/1	μm
吸尘口直径	50	50	50	50	50	mm
集尘箱容积	32	32	50	50	50	L
机器尺寸	510x480x920	510x480x1230	470x520x1130	520x640x950	520x640x950	mm
噪音等级	77	77	77	71	72	dB(A)

MK-45 系列吸除粉尘



- 特点：
- ◆ 使用一次性垃圾袋收集废物
 - ◆ 50升集尘箱
 - ◆ 易操作的翻转系统，方便更换垃圾收集袋
 - ◆ 聚酯星型过滤器，带有震尘系统。过滤面积10500cm²
 - ◆ 高轮手推车，带锁定系统，可安装固定吸扒

MK-45/L 系列吸除液体和碎屑




- 特点：
- ◆ 过滤器保护装置旋风分离器
 - ◆ 集尘箱（50升）底部安装有排液阀
 - ◆ 易操作的翻转系统，方便更换垃圾收集袋
 - ◆ 浮球装置
 - ◆ 手推车式结构，可安装前置固定吸尘扒头

MK-99 系列吸除粉尘



- 特点：
- ◆ 牢固，稳定的手推车结构，带有快速集尘箱装卸系统
 - ◆ 带有刹车的脚轮，保证操控的安全
 - ◆ BIA M级认证，抗静电聚酯星型过滤器，过滤面积13700cm²
 - ◆ 可选特氟龙涂层过滤器
 - ◆ 带轮集尘箱可安装一次性垃圾袋

MK-79 系列吸除吸除液体和碎屑



旋风分离器（配浮球装置）



可选配液泵




技术参数	MK/245	MK/245-L	MK299	MK279	MK/345	MK/345-L	MK399	MK379	单位
功率	2	2	2	2	3	3	3	3	KW
电压	220	220	220	220	220	220	220	220	V
频率	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	Hz
电流	9.8	9.8	9.8	9.8	14.7	14.7	14.7	14.7	A
负压	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	mmH ₂ O
风量	294	294	294	294	384	384	384	384	m ³ /h
吸尘口尺寸	50	50	70	70	50	50	70	70	mm
噪音等级	74	74	74	74	75	75	75	75	dB(A)
过滤面积	10500	4500	13700	4500	10500	4500	13700	4500	cm ²
FAS过滤面积	37500	/	37500	/	37500	/	37500	/	cm ²
FAC过滤面积	30000	/	30000	/	30000	/	30000	/	cm ²
机器尺寸	550X530 X1210	550X530 X1210	740X644 X1570	740X644 X1570	550X530 X1210	550X530 X1210	740X644 X1570	740X644 X1570	mm


MK/P、MK/L系列是传统和革新的融合，在保持锐豹坚固、耐用特点的同时采用新型台车和集尘箱快速装卸系统，机器结构更紧凑，操作更方便。

MK-P 系列吸除大量粉尘

MK-L 系列吸除液体和碎屑



大面积星型过滤器



内置旋风分离器

特点：

- ◆ 牢固，稳定的手推车结构，带有快速集尘箱装卸系统
- ◆ 带有刹车的脚轮，保证操控的安全
- ◆ BIA M级认证，抗静电聚酯星型过滤器，过滤面积13700cm²。可选配特氟龙涂层过滤器
- ◆ 带轮集尘箱可安装一次性垃圾袋，集尘箱容积80升

特点：

- ◆ 牢固，稳定的手推车结构，带有快速集尘箱装卸系统
- ◆ 带有刹车的脚轮，保证操控的安全
- ◆ 内置旋风分离器（配浮球装置），保护过滤器

技术参数	MK2/P	MK2/L	MK3/P	MK3/L	单位
功率	2	2	3	3	KW
电压	220	220	220	220	V
频率	50/60	50/60	50/60	50/60	Hz
电流	9.8	9.8	14.7	14.7	A
负压	2050	2050	2250	2250	mmH ₂ O
风量	350	350	550	550	m ³ /h
噪音等级	71.5	71.5	73	73	dB(A)
过滤面积	13700	4500	13700	4500	cm ²
FAS过滤面积	37500	/	37500	/	cm ²
FAC过滤面积	30000	/	30000	/	cm ²
吸尘口尺寸	70	70	70	70	mm
机器尺寸	570X600X1535	570X600X1535	570X600X1535	570X600X1535	mm

ATLAS系列同样传承了RIBO工业吸尘器的持久、牢固、可靠和耐用性,是完全根据严格的卫生和低噪音工作环境要求设计并制造,应用于各种吸尘需求,功率从1.1到11千瓦。

ATLAS 1/280



吸取干燥物料和粉尘（可安装在自动机床设备上固定吸尘）

ATLAS 1/159 ATLAS 2/159



带震尘器支架,全封闭机箱,过载熔断器,铝质机盖

ATLAS 2/P(L) ATLAS 4/P(L)



P系列吸取干燥物料和粉尘
L系列吸取油液及尖锐性物质

L系列配内置旋风分离器（带浮球装置），吸取液体、油液及高温物料

带扶手台车、刹车车轮、过载保护、过滤能效指示器、手动震尘器
大面积星型过滤器、集尘箱快速装卸系统

ATLAS 11/499



带扶手台车、刹车车轮、吸尘截止安全阀、星三角起动机、低压按钮开关等

产品型号		ATLAS 1/280	ATLAS 1/159	ATLAS 2/159	ATLAS 2/P(L)	ATLAS 4/P(L)	ATLAS 5/P(L)	ATLAS 11/499
功率	KW	1.1	1.1	2.2	2.2	4	5.5	11
额定电流	A	6/3.5	6/3.5	12.5/8.3	12.5/8.3	13.6/8.5	15	27.5
电压	V	380	380		380		380	
频率	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60		50/60	
噪音等级	dB(A)	68	68	70	71.5	73	76	76
负压	mmH ₂ O	2050	2050	3500	3100	3450	4300	4550
风量	m ³ /h	220	220	330	320	340	600	792
集尘箱容积	L	8	18		80		138	
吸尘口尺寸	mm	40	50		70		100	
过滤面积	cm ²	1610	4600		13700 (4500)		31430	45000
机器尺寸	mm	450X450X750	450X450X1400		580X1000X1500		1400X700X1600	1730X792X1770

所有RIBO ATLAS系列工业吸尘器均可以选用AISI316不锈钢机身

39系列 吸尘和物料输送



59系列 吸粉尘



VS2/159




基本系列

配有手动震尘装置的过滤器，安装在集尘箱内
中央吸尘和物料输送的理想型号
该机型专门设计用于高强度工作，也可以吸除少量非粉尘物料

用于吸除粉尘和固体物料

主过滤器外面加装玻璃纤维纸质预滤器，延长了主过滤器的使用寿命
内置过滤器震尘系统
集尘箱内配置有一次性垃圾袋固定装置

79系列 吸除液体和碎屑



密封式旋风分离器

99系列 吸大量粉尘



带震尘系统的星型过滤器



机械加工的理想选择

机器配置旋风分离器
一个选配的浮球装置（VS1.5-3-5标配）
能够吸除液体、碎屑和油的混合物，也适合吸除尖锐和粗糙的材料，不会损坏过滤器和震尘系统
也可以选择配置更为广泛的附件，满足更多的吸尘需求

专门为吸除大量精细粉尘设计，如玻璃纤维，石墨，碳酸钙和二氧化硅粉末，面粉，硬脂酸盐等
配置超大面积星型、聚酯纤维、抗静电过滤器，经过BIA M级认证配置震尘系统
可选特氟龙涂层过滤器

FAC系列

FAS系列



FAC系统的筒式过滤器



压缩空气清洁过滤器系统

连续吸除大量精细粉尘

该系列机器配置筒式超大过滤面积抗静电过滤器，对1微米以上的粉尘过滤能效达99%。

同时配置压缩空气循环清洁过滤器系统（FAC）

不用停机自动循环清洁过滤器，根据不同的需求可以调整清洁周期

筒式精密过滤器




装配有一个或者多个筒式过滤器

高效的吸除超精细粉尘，包括有毒有害粉尘。粉尘先后通过玻璃纤维纸质预过滤器和布袋式主过滤器，最后通过筒式过滤器以达到3级过滤。

- ◇ 玻璃纤维纸质预过滤（过滤能效0.3um）
- ◇ 布袋式聚酯纤维主过滤器（过滤能效1.0um）
- ◇ 筒式超细纤维精密过滤器（过滤能效0.12um）

H2O 系列

CR 系列



水过滤内置分离器

配有旋风分离器和水滤器

过滤用的水，放置在一个专门的内置容器中，方便更换和旋风分离器配合使用，可用于吸除高温物料。对于大功率的机器也可以选配一个特别的带有轮子的水滤器，具有同样的工作原理。

粉尘和干的固体物质

（99/CR 型号）

液体、碎屑和油的混合物

（79/CR 型号）



集尘箱的倾倒



配置450L超大集尘箱

集尘箱直接安置在机头的下面。

集尘箱和机头都安置在同一个手推车式的构架上，确保集尘箱的容量最大和快速清空集尘箱，同时也大大降低了机器占用空间。

基本参数		VS1,5		VS2		VS3		VS5		VS7		VS10		VS12		VS20	
功率	kW	1,1	/	1,1	/	2,2	/	4	/	5,5	/	7,5	/	11	/	15	/
电压	V	380	/	380	/	380	/	380	/	380	/	380	/	380	/	380	/
频率	Hz	50/60	/	50/60	/	50/60	/	50/60	/	50/60	/	50/60	/	50/60	/	50/60	/
负压	mm/H2O	1400	/	1600	/	2650	/	2990	/	3100	/	3100	/	3400	/	3400	/
风量	m³/h	165	/	165	/	300	/	420	/	672	/	672	/	1320	/	1320	/
噪音等级	dB(A)	70,5	/	71	/	71,5	/	76	/	79/77(·)	/	79/77(·)	/	84/79,5(·)	/	84/79,5(·)	/
长 x 宽	mm	660X564		745X380		740X644		740X644		1210X995		1210X995		1310X1065		1310X1065	
机型	139	/	/	/	/	50	6700	1245	50	6700	1355	/	/	/	/	/	/
	159	32	4600	1360	18	4100	790	80	6700	1700	80	6700	1810	/	/	/	/
	179	32	4600	1560	18	4100	990	80	6700	1850	80	6700	1960	/	/	/	/
	199	/	/	/	/	80	19300	1850	80	19300	1960	/	/	/	/	/	/
	FAC	32	23000	1360	18	23000	890	80	75000	2050	80	75000	2160	138	75000	2220	175
	FAC-300	/	/	/	/	80	30000	1700	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	439	/	/	/	/	/	/	/	/	/	90	12800	1480	90	12800	1520	/
	459	/	/	/	/	/	/	/	/	/	138	12800	2020	138	12800	2060	/
	479	/	/	/	/	/	/	/	/	/	138	12800	2250	138	12800	2290	/
	499	/	/	/	/	/	/	/	/	90	45000	2180	90	45000	2220	/	/
其他参数	639	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	115	13900	1645	115
	659	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	175	13900	2185	175
	679	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	175	13900	2415	175
	699	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	115	51390	2345	115
	FAS	32	37500	1800	18	37500	890	80	37500	2050	80	37500	2170	90	75000	2210	115
	H2O	/	/	/	/	50	37500	1850	50	37500	1960	/	/	/	/	/	/
	CR	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	容	过滤	面积	高度	容	过滤	面积	高度	容	过滤	面积	高度	容	过滤	面积	高度	容
	积	积	积	积	积	积	积	积	积	积	积	积	积	积	积	积	积
	高度	高度	高度	高度	高度	高度	高度	高度	高度	高度	高度	高度	高度	高度	高度	高度	高度

(·) 配置消声器

VS 0.5/150



适用于吸取少量固体物质
配套自动化生产设备，减少水平或垂直方向的空间占用

VS 0.5/300



适用于较多的物料，紧凑的外形尺寸

型号	单位	VS0.5/150/S	VS0.5/150/L	VS0.5/300
功率	KW	0.44	0.44	0.44
电压	V	380	380	380
真空度	mmH ₂ O	1200	1200	1200
风量	m ³ /h	72	72	72
噪音等级	dB(A)	67	67	67
吸尘口径	mm	40	40	40
集尘箱容积	L	1.2	1.2	4.5
机器尺寸	mm	310X255X515	545X255X375	545X255X375
重量	Kg	18	17.6	18

VT 280/340



安装在坚固的底座上（扩展应用范围），在保持紧凑性结构的同时，拥有8L容积的集尘箱
纸质预过滤器（标配）用于保护主过滤器，可使用一次性垃圾袋收集吸取的物料

FAS精密过滤器



精密过滤器
该款吸尘器配置玻璃纤维筒式过滤器（HEPA H14 认证）对0.12微米以上的粉尘过滤能效达99.99%

型 号	单 位	VS0.5/280	VS0.5/FAS	VT1.1/280	VT1.1/FAS	VT2.2/340	VT2.2/FAS
功率	KW	0.44	0.44	1.1	1.1	2.2	2.2
电压	V	380	380	380	380	380	380
真空度	mmH ₂ O	1200	1200	2050	2050	2740	2740
风量	m ³ /h	72	72	220	220	330	330
噪音等级	dB(A)	67	67	67	67	72	72
吸尘口径	mm	40	40	50	50	50	50
集尘箱容积	L	8	8	8	8	11	11
机器尺寸	mm	685X345X405	685X345X660	685X345X480	685X345X730	830X380X530	830X380X880
重量	Kg	21.5	25.5	36	40	39	44

VS/100

◆ 固定或移动式紧凑型工业吸尘机。

◆ 吸取干燥固体物料。



型 号	单 位	VS1.5/100	VS3/100
功率	KW	1.1	2.2
电压	V	380	380
频率	Hz	50	50
额定电流	A	3.95	5.72
真空度	mmH ₂ O	1400	2650
风量	m ³ /h	165	300
噪音等级	dB(A)	70.5	71.5
吸尘口直径	mm	50	70
集尘箱容积	L	25	32
机器尺寸	mm	470X450X1080	550X540X1140
机器重量	Kg	35	65

纤维碎屑工业吸尘器：ASF用于收集碎片和生产过程中的其他废料，如：纺织行业，包装行业等。



型 号	单 位	ASF	ASF 2
功率	KW	1.1	2.2
电压	V	380	380
频率	Hz	50	50
真空度	mmH ₂ O	2250	2740
风量	m ³ /h	210	330
噪音等级	dB(A)	72	72
吸尘口径	mm	可选	可选
集尘箱容积	L	115	115
外形尺寸	mm	720X650X1100	720X650X1100
重量	Kg	40	62
过滤面积	cm ²	13700	13700



基于在工业吸尘领域和工业吸尘技术与应用的经验，RIBO提供了广泛的物料装载与输送产品线

- ◆ 多种容积和功率可供选择
- ◆ 有单相、三相、气动型号
- ◆ 多用途配置：钢材或不锈钢AISI316，多种可选配置
- ◆ 不同种类、多级过滤系统，安装有手动和自动清洁过滤器装置
- ◆ 控制装置带有接口，可以接收外部信号，可进行周期调控操作

技术参数	产品型号	储料器口径	容积	功率	负压	风量
单位		mm	L	KW	mmH ₂ O	L/min
单 相	C-XK/300	280	12	1	2300	3000
	C-XK/500		24			
	C-X1K/300	340	15			
	C-X1K/500		28			
	C-X2K/300	420	21	2	2300	4900
	C-X2K/500		49			
	C-X3K/300	420	23	3	2300	6400
	C-X3K/500		52			
三 相	C-VS1.5/300	340	12	1.1	1400	2750
	C-VS1.5/500		30			
	C-VS3/300	420	23	2.2	2650	5000
	C-VS3/500		52			
	C-VS5/300	420	23	4	2990	7000
	C-VS5/500		52			

40多年的行业经验，充分满足工业吸尘领域的不同需求。

RIBO（锐豹）根据收集物料的不同类型和清洁区域的不同要求，设计和安装适合顾客需求的中央集尘系统。专业的技术人员随时准备为您提供满足您需求的中央集尘系统，不管是工厂、家庭还是酒店。

除了标准系列的产品，RIBO（锐豹）还根据客户需求设计和制造个性化系统。

任何工作环境的清洁卫生、真空物料输送、各种物料的清理和回收（包括危险性的环境），RIBO（锐豹）技术人员凭借40多年的行业经验，均可提供完美的解决方案。



ATEX防爆规范



EEC/94/09 和 EEC/99/92 规范 (ATEX 防爆规范)

EEC/94/09 规范(自2003年7月1日起强制实施)

规定使用在所有可能产生爆炸性环境中的设备必须符合的导电和安全特性

所有设计用于潜在爆炸性环境的设备（电器和机械部件-系统，机器和部件）必须符合ATEX防爆规范。

EEC/99/92 规范 (自2006年7月1日起强制实施)

强制所有公司必须对存在潜在爆炸性危险的区域进行防爆等级认证。

EEC/94/09 规范将设备区分为不同的防爆类别和区域

根据设备所使用区域的防爆级别，每台设备都必须符合规定的类别和区域，详情见下表：

防爆区域	0	20	1	21	2	22
产生爆炸性环境的物质	气体	粉尘	气体	粉尘	气体	粉尘
爆炸性环境存在状况	爆炸性气体持续存在	爆炸性粉尘持续存在	爆炸性气体间歇存在	爆炸性粉尘间歇存在	爆炸性气体偶尔存在	爆炸性粉尘偶尔存在
防爆设备类别	1G	1D	2G	2D	3G	3D

RIBO 防爆机器特点

- ◆ 符合EEC/94/09规范的防爆工业吸尘器
- ◆ CE ATEX 认证
- ◆ 电动、气动可选
- ◆ 功率从1.1到15kw可选
- ◆ 所有电动原器件符合最高要求防护等级
- ◆ 使用通过认证材质的抗静电过滤器，经过防火和阻燃处理
- ◆ 采用环氧树脂导电粉末塑化喷漆
- ◆ 导电材质零部件和附件，确保整个机器完全接地
- ◆ 每台机器的阻抗水平都经过测试
- ◆ 粉尘和干的固体物料、锋利的和腐蚀性的碎片、液体均可吸取

ATEX 1 机型
适用于
ZONE 1/21防爆区
ZONE 2/22防爆区

ATEX 2 机型
适用于
ZONE 2/22防爆区

气动防爆系列

COMPAIR 281/220
COMPAIR 551/220

吸取粉尘和固体
物质；吸取油屑
混合物及尖锐性
物质可选用230
机型



COMPAIR 281/199
COMPAIR 551/199

吸取大量粉尘和
干的固体物质



COMPAIR 281/179
COMPAIR 551/179

吸取液体和油屑混
合物及尖锐性物质



产品型号	281/220	551/220	281/199	551/199	281/179	551/179	单位
负压	4100	4100	4100	4100	4100	4100	mmH ₂ O
供气压力	7	7	7	7	7	7	Bar
供气口尺寸	14	14	14	14	14	14	mm
空气消耗量	78	156	78	156	78	156	m ³ /h
风量	192	366	192	366	192	366	m ³ /h
过滤面积	5200	5200	19300	19300	5200	5200	cm ²
过滤级别	1/BIA M	1/BIA M	1/BIA M	1/BIA M	1/BIA M	1/BIA M	μm
吸尘口直径	50	50	70	70	70	70	mm
集尘箱容积	50	50	80	80	80	80	l
机器尺寸	620x500x930	620x500x930	860x670x1580	860x670x1580	860x670x1580	860x670x1580	mm
噪音等级	73	76	73	76	73	76	dB(A)

电动防爆系列



VT1.1/179/ATEX2



VS2/159/ATEX2



VS3/159/ATEX2
VS5/199/ATEX2



VS3/199/ATEX1
VS5/199/ATEX1

产品型号	VT1.1/179 /ATEX2	VS2/159 /ATEX2	VS3/159 /ATEX2	VS5/199 /ATEX2	VS3/199 /ATEX1	VS5/199 /ATEX1	单位
功率	1.1	1.1	2.2	4	2.2	4	KW
电压	220	380	380	380	380	380	V
负压	2050	1600	2650	2990	2650	2990	mmH ₂ O
风量	220	165	300	420	300	420	m ³ /h
过滤面积	3080	4100	6700	19300	19300	19300	cm ²
过滤级别	1/BIA M	1/BIA M	1/BIA M	1/BIA M	1/BIA M	1/BIA M	μm
吸尘口直径	50	50	70	70	70	70	mm
集尘箱容积	32	18/32 (可选)	80	80	80	80	L
机器尺寸	745x380 x1210	745x380 x790	740x644 x1700	740x644 x1960	740x644 x1850	740x644 x1960	mm
噪音等级	67	71	71.5	76	71.5	76	dB(A)

IVISION 系列

此系列可选配 ATEX ZONE 22 防爆区域

iv1-1200
iv2-1400

适用于配套机床
进行点对点吸尘
作业；打磨、切
割、焊接等工艺
产生的细微粉尘



iv3-2500
iv3-3500



iv3-3200
iv3-4400

适用于吸除大
量弥漫在空气
中的粉尘及有
害物质




型 号	单 位	iv1-1200	iv2-1400	iv3-2500	iv3-3500	iv3-3200	iv3-4400
功率	KW	1.5	2.2	3	3	7.5	22
电压	V	220-380	220-380	220-380	380	380	380
真空度	mmH ₂ O	250	300	300	280	700	1500
风量	m ³ /h	1200	1400	2500	3500	3200	4400
噪音等级	dB(A)	56	67	67	67	67	75
吸尘口径	mm	100	100	160	160	160	160
集尘箱容积	L	38	100	160	160	160	160
机器尺寸	mm	630*600*1200	800*730*1800	910*840*2030	1350*840*1800	1000*1700*2170	1300*1740*2790
重量	Kg	85	100	135	180	280	450

ESTA 防爆除尘器



型 号	单 位	4-10	4-24
功率	KW	2.2	4
电压	V	380	380
频率	Hz	50	50
真空度	mmH ₂ O	260	360
风量	m ³ /h	2000	3300
噪音等级	dB(A)	68	72
吸尘口径	mm	460	200
集尘箱容积	L	90	90
外形尺寸	mm	1460*935*1440	1600*935*1640
重量	Kg	230	280
过滤面积	cm ²	10	24

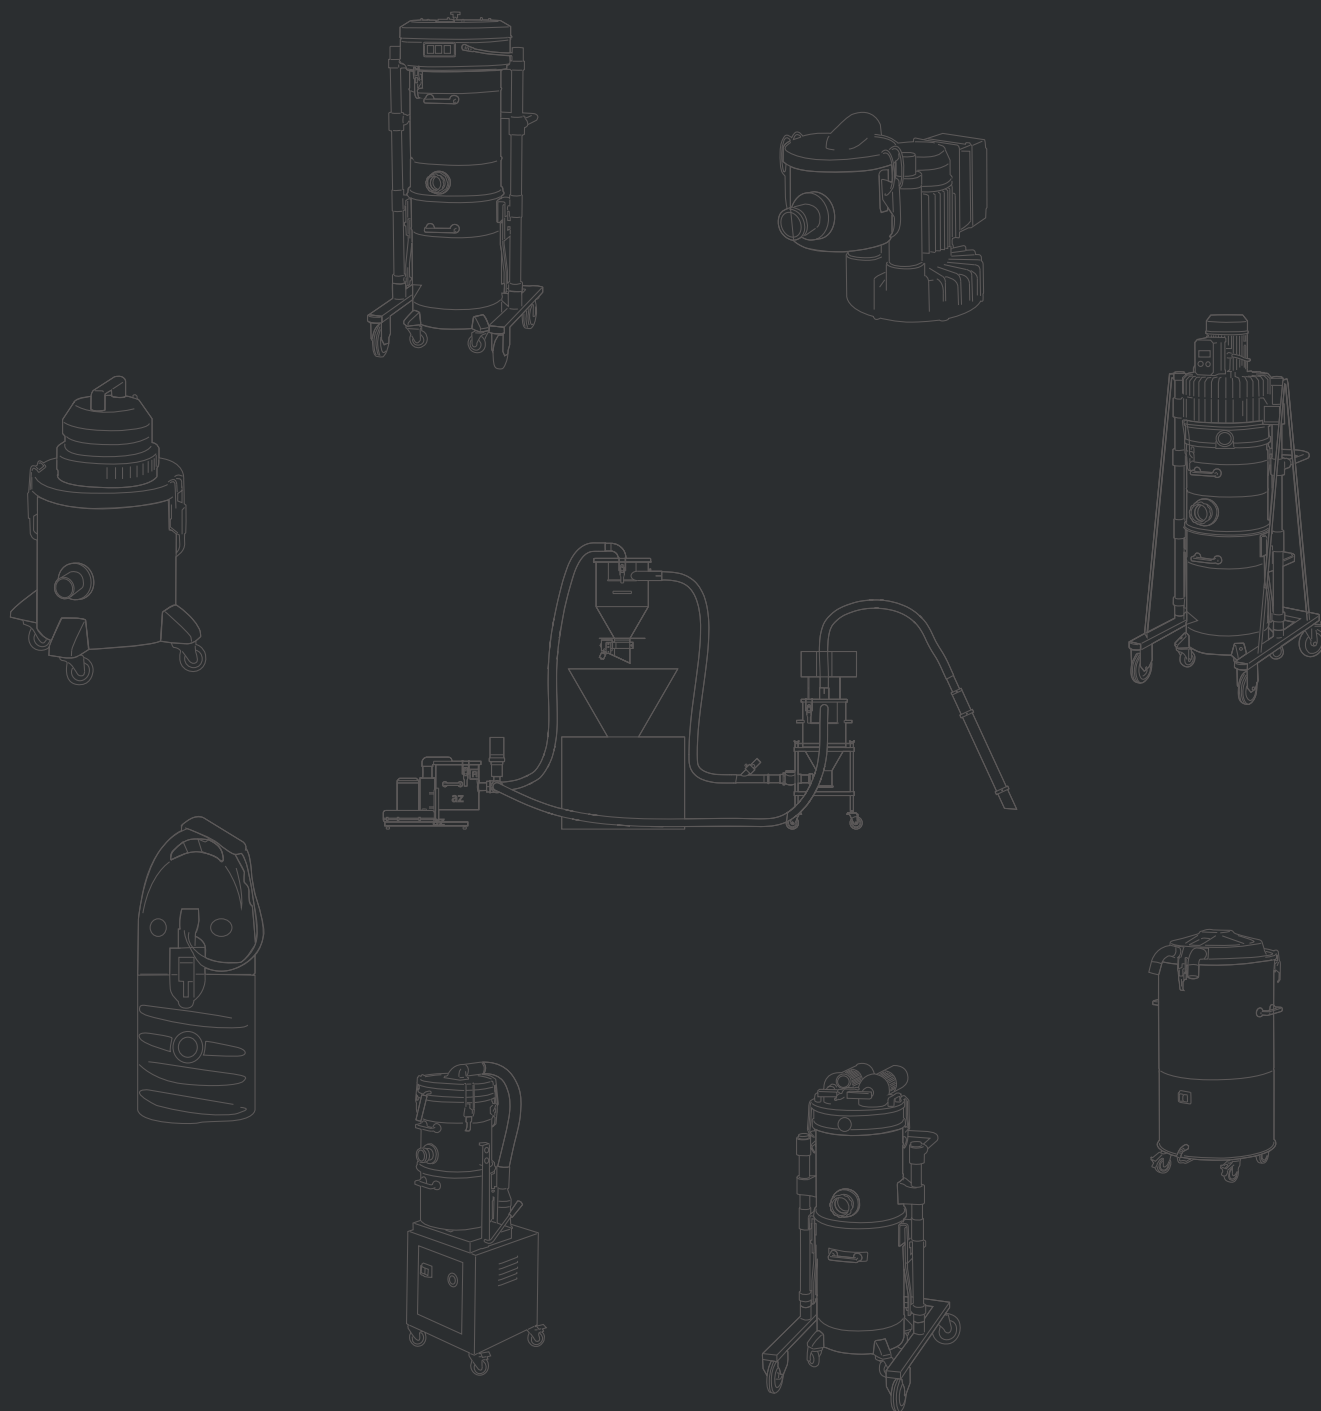

RIBO (锐豹) 中国
均朔实业(上海)有限公司

上海市 张江高科技园区蔡伦路159号南楼201室
邮编: 201210
电话: 086-21-68060258 传真: 086-21-68122198
邮箱: info@ribo-china.net
www.ribo-china.net

